




Guardamotores EEXD Serie EFD3

Descripción

- Envoltorio en fundición de aluminio exenta de cobre.
- Tortillería en acero inoxidable.
- Pintura EPOXY RAL-7035.
- Disponible para la protección de hasta tres fases 16A.
- Muy adecuado para la puesta en marcha y parada de motores, con pulsador "marcha" y "paro", rearma con el marcha.

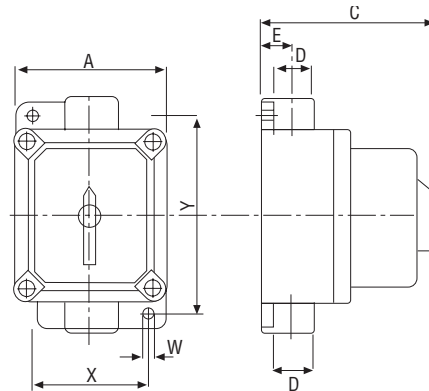

Datos técnicos

Tipo de protección

IP-55

Certificados

ATEX según directiva 94/9/CE:
CESI 03 ATEX 172

Modo de protección

Ex II 2G EEd IIB T5
Ex II 2D IP-6x T85 °C
Aptas para ZONAS 1, 2, 21 y 22

Entradas / salidas

EFD - 3 / 2 x 3/4" GK

Guardamotores

Código	Dimensiones externas (mm)					Montaje		
	A Ø	B Ø	C	D	E	X	Y	W
EFD-3...	118	190	150	2 x 3/4"	24	95	160	7


Referencia: EFD-3

-	vacío
02	0,1 - 0,16 A
03	0,16 - 0,24 A
04	0,24 - 0,4 A
06	0,4 - 0,6 A
10	0,6 - 1 A
16	1 - 1,6 A
25	1,6 - 2,4 A
40	2,4 - 4 A
63	4 - 6 A
100	6 - 10 A
160	10 - 16 A

Pasamuros EEXD Serie GN

Descripción

- Ejecución en acero carbono, evita el montaje de cortafuegos entre dos o más envoltorios anti-deflagrantes, con lo cual, reduce considerablemente la separación entre ellas.
- Une eléctrica y mecánicamente envoltorios anti-deflagrantes manteniéndolas totalmente independientes.

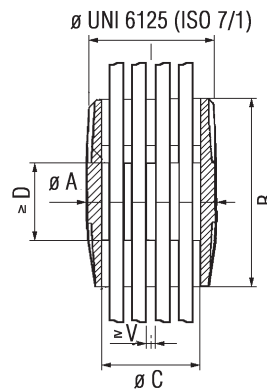

Datos técnicos

Tipo de protección

IP-65

Certificados

ATEX según directiva 94/9/CE:
en preparación

Modo de protección

Ex II 2G EEd IIC
Aptas para ZONAS 1 y 2

Referencia: GN -

1	1/2" GK
2	3/4" GK
3	1" GK
4	1 1/4 GK
5	1 1/2" GK
6	2" GK

* Resina tricompente de sellado MX - 35 / 3,5 Kg
* Suministrable con cables bajo demanda