

TWISTO-B Anschluss Technik für PSB System



- Reduzierung der Montagekosten durch einfache und schnelle Handhabung
- Hohe Montagesicherheit ohne Schrumpfen

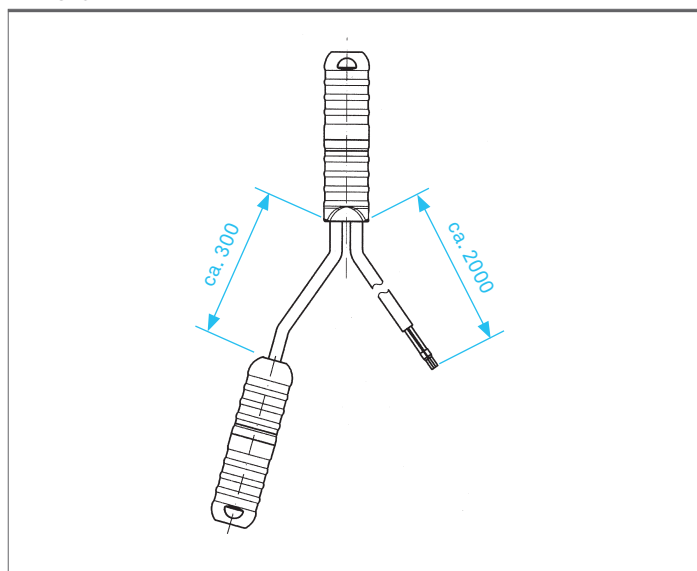
Noch einfacher und sicherer ist die Handhabung, noch schneller und damit auch kostengünstiger, so lassen sich die großen Vorteile des TWISTO-B beschreiben. Diese Anschluss Technik ist ausschließlich für Heizleitungen mit Schutzgeflecht der Typenreihe PSB einsetzbar. Um eine Heizleitung zu konfektionieren ist nur ein Messer und ein Seitenschneider nötig. Kein aufwändiges Freilegen der beiden Litzen, kein Aufsplissen und Verdrillen des Schutzgeflechtes, kein Anschließen an eine Klemme ist nötig. Nur ein Stück des Außenmantels wird entfernt, ein Klemmblech über das freigelegte sichtbare Geflecht gesteckt, der restliche überstehende Teil des Geflechtes über das Klemmblech gelegt. Anschließend wird die Heizleitungen in die Klemmschneidhülse geführt und mit dem Zusammendrehen der beiden Außenhülsen (eine Hülse ist mit einer 2 m langen Anschlussleitung vorkonfektioniert) wird die Heizleitung mittels Klemmschneidtechnik kontaktiert. Der Endabschluss besteht nur aus einem Teil, wobei das Ende der Heizleitung kurz abgesetzt und in das Endstück eingeschoben wird.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Nennspannung | AC 250 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Umgebungstemperatur, T-Klasse | -20 °C bis +85 °C |
| Schutzart nach EN 60529 | IP 66 |
| Abmessungen | Anschluss Durchmesser 33 x 125 (135) mm Endabschluss 23 x 20 x 37,5 mm |
| Anschluss | mit 2 m fertig konfektioniertem Anschlussleitung (3 x 1,5 mm ²) |


Abmessungen (in mm)

TWISTO B-TE2




Abmessungen (in mm)

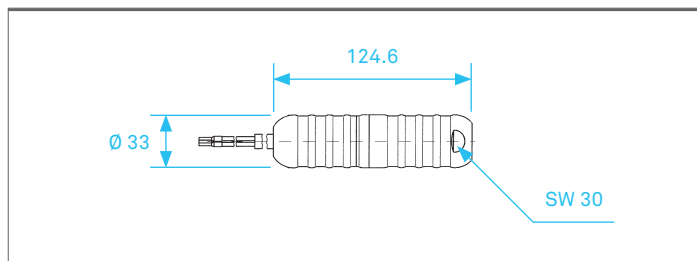TWISTO B-A



Abmessungen (in mm)

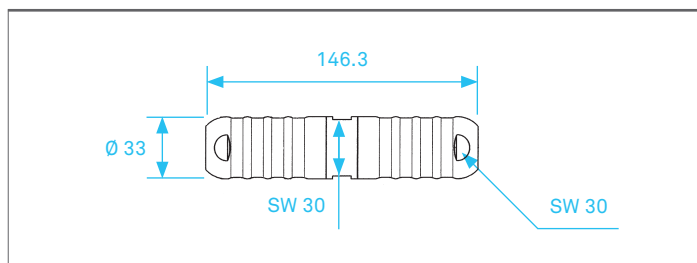TWISTO B-C












Mediengeschützt

| | |
|-----------------------|--|
| Zertifizierungssystem | VDE 40036171 DNV GL TAE00032D |
| | Andere Zulassungen und Zertifikate, siehe bartec.com |

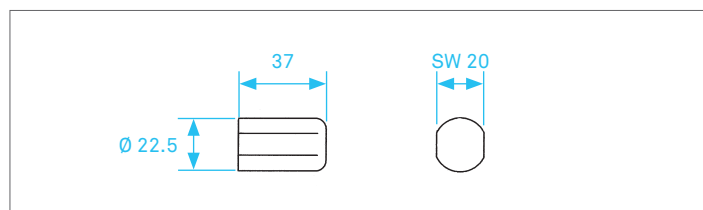Abmessungen (in mm)

TWISTO B-E

**Bestellinformationen**
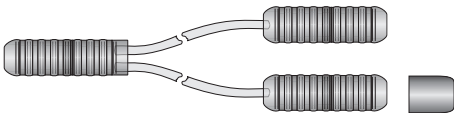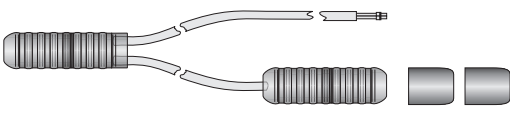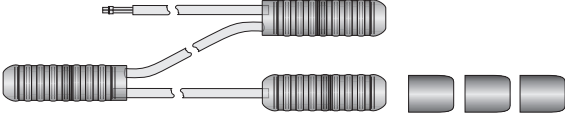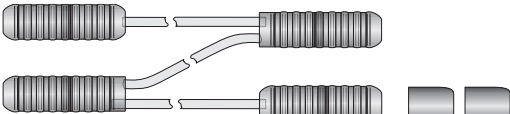
| Abbildung | Beschreibung | Kurzform | Bestellnummer |
|--|---|--------------|-------------------|
|  | Anschluss an Zuleitung und Endabschluss als Set | TWISTO-B-S | 27-56KK-DC22 0000 |
|  | Anschluss an die Zuleitung | TWISTO-B-A | 27-56KG-DC22 0000 |
|  | Endabschluss | TWISTO-B-E | 27-56KJ-DC00 0000 |
|  | Heizleitungsverbindung | TWISTO-B-C | 27-56KH-DC00 0000 |
|  | T-Abzweig für 3 x Heizleitung, 1 Endabschluss | TWISTO-B-T | 27-56KL-DC00 0000 |
|  | T-Abzweig mit Stromanschluss und 2 x Heizleitung, 2 Endabschlüsse | TWISTO-B-TE2 | 27-56KM-DC22 0000 |
|  | T-Abzweig mit Stromanschluss und 3 x Heizleitung, 3 Endabschlüsse | TWISTO-B-TE3 | 27-56KN-DC22 0000 |
|  | X-Abzweig für 4 x Heizleitung, 2 Endabschlüsse | TWISTO-B-X | 27-56KP-DC00 0000 |