




BARTEC liefert auf Wunsch alle Gehäuse komplett bestückt mit Klemmen, Kabeleinführungen, Blindstopfen, Außengelenke sowie anderen Bauteilen.




Innensechskant-Schrauben

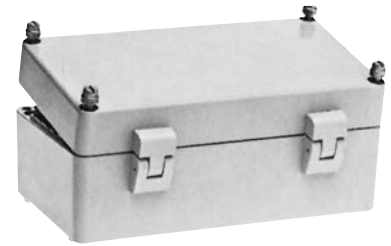

Außengelenke

Material: Aluminium/Kunststoff
Schwenkbereich: ca. 170°



- Tragschiene TS 35
Material: Kupfer blank, 15 hoch
- Tragschiene TS 32
Material: Stahlblech verzinkt, Cu blank
- Tragschiene TS 35
Material: Stahlblech verzinkt, 7,5 hoch
- Tragschiene TS 15
Material: Stahlblech verzinkt
- Tragschiene TS 10
Material: MS-vernickelt, 10 x 3 (5) mm



Plombierbare Deckelschrauben



Montageplatten

für Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Schichtpressstoff DIN 7735 HP 2061
für 80 x 75 bis 190 x 75 Polyester-Gehäuse



Deckeldichtung

Material: Silikon
Temperaturbeständigkeit:
-55 °C bis +100 °C



Außenbefestigungslaschen

Material: nichtrostender Stahl



Schutzleiterschienen LS, QS



WB Wand/Strebenkonsole



PB Rohrkonsole

Befestigungskonsolen

Wir stellen spezielle Befestigungskonsolen zur Gehäusemontage an Rohren, Wänden und Streben zur Verfügung. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und als kompletter Bausatz mit Befestigungsschrauben und, falls gewünscht, Gewindemuttern zum Anbringen an Streben zu bestellen. BARTEC informiert Sie gerne im Detail.