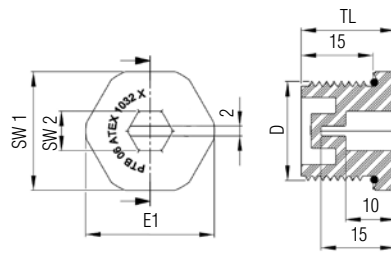


*Vis d'obturation***Description**

Vis d'obturation pour boucher les perçages non utilisés dans les boîtiers pour la zone à risque d'explosion selon les normes EN 60079-0 et EN 60079-7.

La vis présente un contour à six pans creux et une tête hexagonale pour le montage.

Dimensions**Protection Ex****Marquage**

⊕ II 2G Ex e II
⊕ II 2D Ex tD A21 IP 68

Certificat de conformité

PTB 06 ATEX 1032 X
BVS 11 ATEX E073 X

Caractéristiques techniques**Protection class**

IP 68

Matière

Corps Polyamide
Joint torique EPDM
Plage de temp. d'exploitation -40 °C à +75 °C
Couleur noir

Tableau de sélection

D (mm)	SW* 1 (mm)	SW* 2 (mm)	E1 (mm)	TL (mm)	Nm	➔ Numéro de commande
M12 x 1,5	16	6	18	19	2	03-5210-0092
M16 x 1,5	20	8	22	19	2	03-5210-0085
M25 x 1,5	29	8	31	20	5	03-5210-0090
M32 x 1,5	36	8	39	20	5	03-5210-0091
M50 x 1,5	55	8	60	20	10	03-5210-0087
M63 x 1,5	68	8	73	20	10	03-5210-0088

*SW = ouverture de clé

Sous réserve de modifications techniques.