




A petición, BARTEC ofrece todas las carcasas completamente montadas con terminales, entradas de cable, tapas ciegas, articulaciones externas y otros componentes.




Tornillos alen

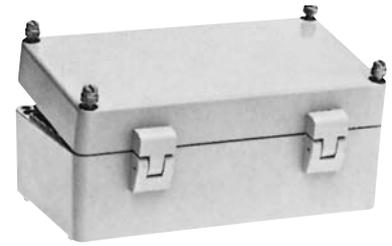

Articulaciones externas

Material: Aluminio/plástico
Apertura: aprox. 170 °



- Carril TS 35
Material: Cobre pulido, altura 15
- Carril TS 32
Material: Chapa galvanizada, Cu pulido
- Carril TS 35
Material: Chapa galvanizada, 7,5 de alt.
- Carril TS 15
Material: Chapa galvanizada
- Carril TS 10
Material: Latón niquelado, 10 x 3 (5) mm



Tornillos de la tapa precintables



Placas de montaje

para carcasas:
Chapa galvanizada
Laminado DIN 7735 HP 2061 para carcasas de poliéster de 80 x 75 a 190 x 75



Junta de la tapa

Material: Silicona
Resistencia térmica:
-55 °C a +100 °C



Regletas de fijación externa

Material: acero inox.



Carril de cable de protección LS, QS



Soporte WB/estructura metálica



PB soporte para tubo

Soportes de sujeción

Ofrecemos soportes de sujeción especiales para el montaje de carcasas en tubos, paredes y estructuras metálicas. Los soportes están hechos de acero inoxidable y disponibles como kit de montaje completo con tornillos de fijación, o a petición con tuercas roscadas para su sujeción en estructuras metálicas. Para más información, por favor consulte BARTEC.