

## Czytnik TAG Ex, typ 6729-51/-52

Czujnik TAG do zastosowania w obszarach Ex dla identyfikacji komponentów i ich lokalizacji.



### Opis

BARTEC® oferuje bezpieczną kontrolę urządzeń lub drzwi za pomocą transponderów RFID (TAG) w obszarach Ex.

Zintegrowany 64-bitowy numer seryjny zapewnia, że żaden TAG nie zostanie pomyłony dzięki swej unikalności.

Gwarantuje to najwyższy poziom bezpieczeństwa przed dokonaniem jakichkolwiek zmian.

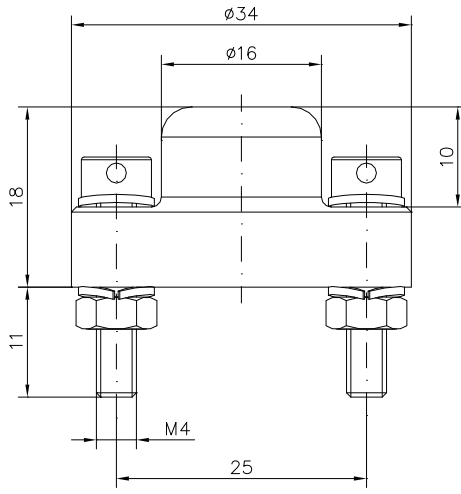
### Działanie

Kontrolowanie zamkniętych zaworów.

Zaplombowana Dostawa spełniająca wysokie normy bezpieczeństwa.

### Korzyści

- **Bezstykowa identyfikacja bez strat.**
- **Duża niezawodność.**
- **Brak możliwości manipulowania.**
- **Nowoczesna technologia transpondera RFID**
- **ATEX 1038**

Dane techniczne	
<b>Dane dotyczące urządzenia</b>	
Częstotliwość	125 KHz
Odległość odczytu	0 ... 2,0 cm
Numer seryjny	64 bit
Modulacja	Kodowanie Manchester AM
<b>Warunki otoczenia</b>	
Temperatura robocza	- 20° C ... + 60° C
Temperatura przechowywania	-25° C ...+60° C
<b>Dane mechaniczne</b>	
Montaż	Rozstaw otworów 25 mm
Średnica	4,5 mm
Waga	20 g
Obudowa	Polyacetalharz (POM/Delrin)
Niska klasa zabezpieczeń	Ex II 5 G, IBE x U 05, ATEX 1038
Klasa zabezpieczenia	IP 65
<b>Wymiary</b>	
<b>Oznaczenia dot. zamówienia</b>	
Opis	Numer zamówienia
TAG-Sensor Ex, Type 6729-51 (tylko odczyt)	234485
TAG-Sensor Ex, Type 6729-52 (odczyt i zapis)	235668