


I-Box Namur plus 6, Typ 6912-12

- Intelligente Klemmbox zum Anschluss von maximal 12 Namursensoren und 6 Temperaturfühler
- Montage direkt am Auflieger in Zone 1
- Robustes, kompaktes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Explosionsgeschützt für den Einbau in Zone 1
- ATEX zugelassen



Technische Daten	
Elektrische Daten	
Stromversorgung	DC 8,4V aus I-Box-Interface Typ 6932-109/ -112 Ex-Schutz: Ex ia eigensicherer Stromkreis; ausführliche elektrische Daten siehe Bedienungsanleitung;
Sicherungen	keine
Datenschnittstelle	1: strommoduliert, 200 Baud 2: Schnittstelle 1 geschleift Ex-Schutz: Ex ia eigensicherer Stromkreis; ausführliche elektrische Daten siehe Bedienungsanleitung;
Eingänge/Ausgänge	12 x NAMUR-Zweidrahtsensoren nach EN14116 Ex-Schutz: Ex ia eigensicherer Stromkreis; ausführliche elektrische Daten siehe Bedienungsanleitung 6x Pt100 Temperatursensoren 4L Ex-Schutz: Ex ia eigensicherer Stromkreis; ausführliche elektrische Daten siehe Bedienungsanleitung
Kabeleinführung	20 x M16 x 1,5 Kunststoff
Anschluss	Klemmen 1,5 mm ² steckbar
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	- 20 ... + 50 °C
Lagertemperatur	- 20 ... + 50 °C
Schutzart	IP65 nach EN60529
Gerätegruppe / -kategorie / Zündschutzart	II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIB T4 Gb
EG-Baumusterprüfbescheinigung Normen	BVS 10 ATEX E 106 EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-14, EN 60079-26
Mechanische Daten	
Maße	siehe Maßzeichnung
Gewicht	ca. 1,6 kg

Abmessungen

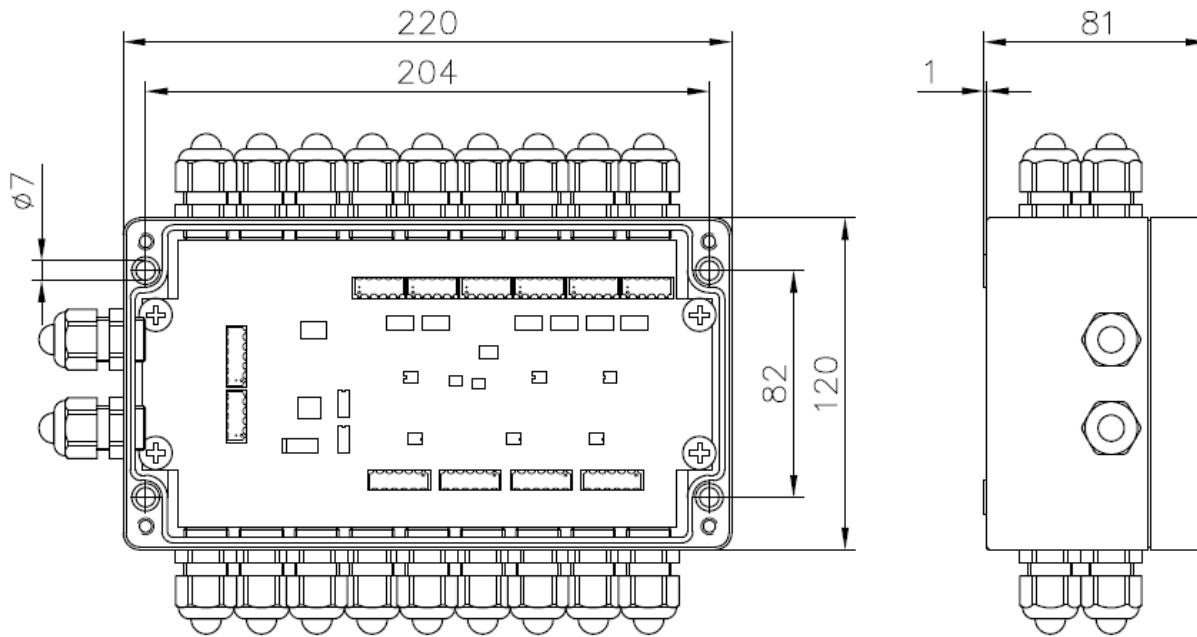

Bestellangaben

Bezeichnung	Bestellnummer
I-Box Namur plus 6 Typ 6912-12	292976