


W-AS Terminal Charger, Typ 6982-13

- Ladestation für W-AS Terminal und W-AS
- Sichere Aufbewahrung der W-AS Komponenten

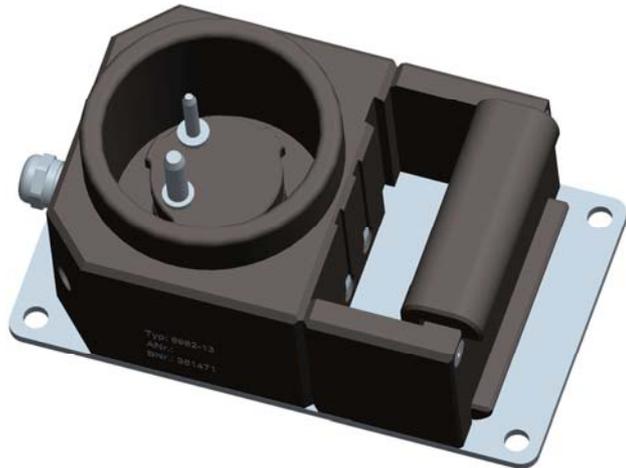

Anwendung

Der W-AS Terminal Charger Typ 6982-13 dient als Ladestation für die W-AS Komponenten W-AS Typ 6952-10 und W-AS Terminal Typ 6952-12. Zusätzlich dient der W-AS Terminal Charger als Halteinrichtung für die dazugehörigen W-AS Komponenten.

Funktion

Der W-AS Terminal Charger bereitet die Bordnetzspannung für den Ladevorgang der W-AS und des W-AS Terminals auf. Die Ladekontrolle übernehmen die Handbedienteile eigenständig und werden auch dort angezeigt.

Merkmale

- Ladestation für W-AS Komponenten
- Halterung für W-AS Komponenten

Technische Daten

Gerätespezifische Daten

Ausgänge	2 x 16V
Anschluss	Versorgungsleitung fest verdrahtet

Elektrische Daten

Betriebsspannung	DC 24V (16V...36V)
Stromaufnahme	max. 600mA


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C...+50°C
Ladetemperatur	0°C...45°C
Lagertemperatur	-20°C...+55°C
Schutzart	IP65

Mechanische Daten

Abmessungen	Siehe Skizze
Gewicht	ca. 800g
Material	Polyacetal (schwarz)

Abmessungen

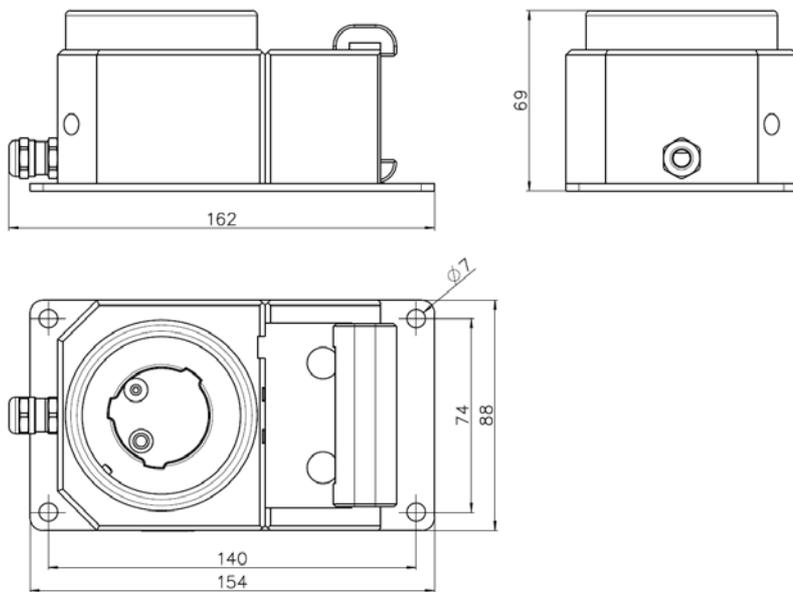

Bestellangaben

Bezeichnung	Bestellnummer
W-AS Terminal Charger Typ 6982-13	361471