


Schwimmer V3003 DN 50, Typ 6900-313

- Hochleistungsschwimmer für MAK V3003
- Geeignet für Flüssigkeiten Milch und Wasser
- Strömungsoptimiert
- CIP beständig

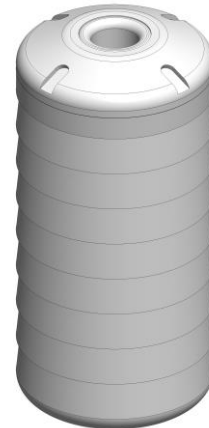

Technische Daten	
Umgebungsbedingungen	
zul. Betriebstemperatur	-10 ... 50 °C
Maximale Reinigungstemperatur	80 °C
Reinigungsart	CIP-Reinigung
Druck	100 ...2000 hPa
Mechanische Daten	
Durchmesser	Ø 49 mm
Höhe	102 mm
Öffnung	Ø 12 mm
Material	PVDF, natur
Dichtungsmaterial	NBR und VMQ
Abmessungen	
Bestellangaben	
Bezeichnung	Bestellnummer
Schwimmer V3003 DN 50, Typ 6900-313	441580